

Référence : **T317S**

Usage industrie

Caractéristiques techniques :

Vitesse	5000 coup/min
Entrée d'air	1/4" GAZ BSP F
Course	25 mm
Longueur totale	268 mm
Vibrations	5mm
Poids	0,960 Kg
Consommation	10 l/s
Niveau sonore	84 dB(A)



Avantages :

Machine de sciage par mouvement alternatif.

Adaptée pour les petites découpes de tôles ou pièces acier doux et aluminium de faible section.

Niveau sonore réduit et taux vibratoire minimum.

Peut employer tous types de lames, également les lames de scie à main.

Bague d'échappement d'air rotative sur 360°.

Guide lame réglable en longueur.

Gâchette de démarrage avec système de sécurité.

Equipement en option.

- ▶ lame de scie 14 dents réf : 317914
- ▶ lame de scie 18 dents réf : 317918
- ▶ lame de scie 24 dents réf : 317919
- ▶ lame de scie 32 dents réf : 317920

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié. Utilisez notre FRL - Réf. FRL803 et l'huile HD22-2

Votre distributeur Deltair


Date :

Prix :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée.

Dimensions des lames

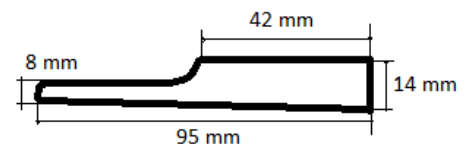

Epaisseur = 0.25 mm