


Référence : **YW-P42**

Usage Industrie

Caractéristiques techniques :

| | |
|----------------|------------------------|
| Capacité | M42 |
| Couple maxi | 2040 Nm (< 5 secondes) |
| Entrainement | Carré 1'' |
| Entrée d'air | 1/2'' Gaz BSP F |
| Réversible | Oui |
| Vitesse à vide | 4000 tr/min |
| Longueur | 304 mm |
| Consommation | 15 l/s |
| Poids | 9,100 kg |
| Niveau sonore | 95 dB(A) |

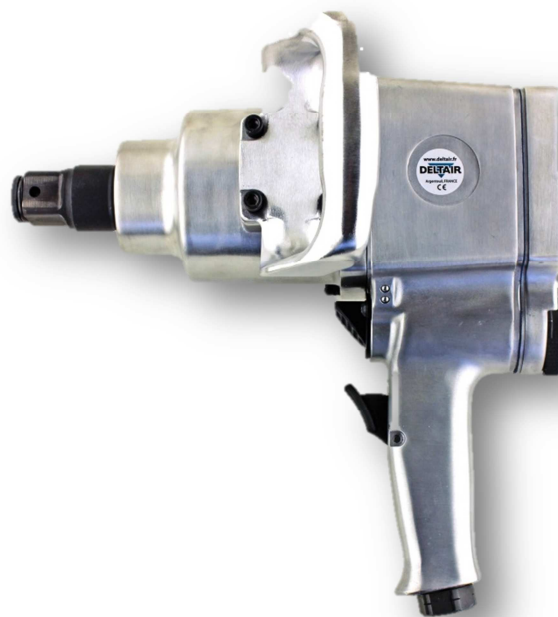

Avantages :

Modèle poignée revolver. Machine de production prévue pour tous les usages industriels. Mécanisme Twin-Hammer de conception récente faisant l'objet de divers brevets. Réversibilité et réglage de couple regroupés et commandés par bouton situé à l'arrière, au-dessus de la poignée. Poignée latérale fournie, indexable à 90° par démontage (4 vis BTR)

Existe en modèle arbre long 6'' sous la ref. YW-P42L

Pour des performances optimales et une durée de vie accrue, cette machine demande l'utilisation d'un air propre et lubrifié. Utilisez notre FRL - Réf. FRL804 et l'huile HD22-2.

Votre distributeur Deltair

Date :

Tarif :

Délai :

Cette offre est valable 30 jours à compter de la date indiquée